


Koel- en vriescellen

In verschillende afmetingen leverbaar

De cellen van deze zelfbouwpakketten zijn leverbaar met een verschillende wanddikte (60, 70 90 of 100 mm. paneel) en in verschillende afmetingen. Alles op basis van Polyurethaan sandwichpanelen met een densiteit van 45 kg/m³ en een thermische geleiding van 0.018 Kcal/Hm°C. Eenvoudige en snelle montage door middel van sandwich panelen met bevestigingshaken.

Ieder pakket bestaat uit een koel- of vriescel inclusief RVS vloer, een insteekunit (koelen of vriezen) en een rek-stelling afgestemd op de specifieke afmetingen van de cel. Iedere cel wordt geleverd met een koel- of vriesdraaideur (vriesdeur incl. randverwarming) in de bijbehorende afmeting.

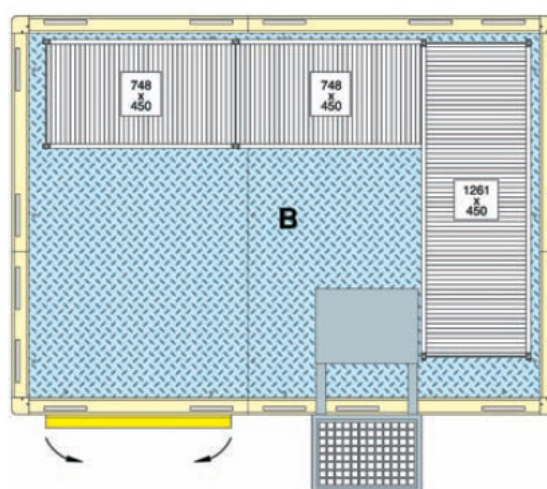

Het rekwerk is op basis van aluminium staanders met aluminium platen (4 niveaus) als niveau (in optie zijn roosters verkrijgbaar). Tevens bevat het pakket een insteekunit met een thermosstatische regeling welke wordt geplaatst links naast de deur (het paneel naast de draaideur bevat standaard een sparing voor deze unit).



Optioneel:

- Volledige opbouw en installatie mogelijk door onze STEK-gecertificeerde monteurs;
- Levering met splitunit i.p.v. stekkerklare insteekunit;
- Grotere cellen en maatwerk op aanvraag.