


## Droog- en beluchtingventilatoren BLG

### Beluchtingventilatoren type BLG 1-7


- Direct aangedreven ventilator 1.500 T/min. - 400V;
- Stabiel staalplaat huis;
- Verzinkt, groot volume;
- Aanzuigopening met beschermgaas rechts;
- Uitblaas type BLG 1 en 2 is 500 mm.;
- Uitblaas type BLG 3-7 is 630 mm.;
- Met bodemconsole voor stationaire inbouw;
- Zonder motorschakelaar;
- Gebruik als beluchting- en drogerventilator;
- Bij drogen hoogte 5 meter;
- Luchtdruk bij 1 meter hoogte 40 mm. WK;
- Luchthoeveelheid per 1 m<sup>3</sup> granen = 100 m<sup>3</sup>/uur;
- Kanaalafstanden ± 2 mtr, bij grote silo's ± 3 mtr;
- El. besturingen en meetapparatuur;
- Graanvochtigheidsmeters op aanvraag.

Type	Vermogen
BLG 1	4.0 kW
BLG 2	5.5 kW
BLG 3	7.5 kW
BLG 4	11.0 kW
BLG 5	15.0 kW
BLG 6	18.5 kW
BLG 7	22.0 kW

Prijzen compleet stekkerklaar.  
Let op: uitblaasdia aangeven.

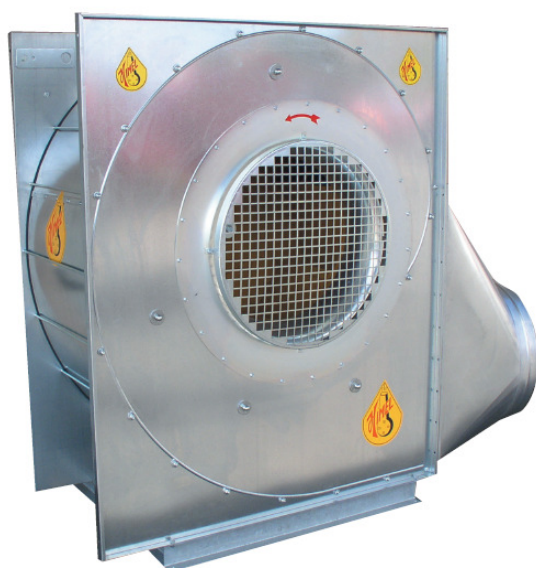

Beluchtingventilator type BLG

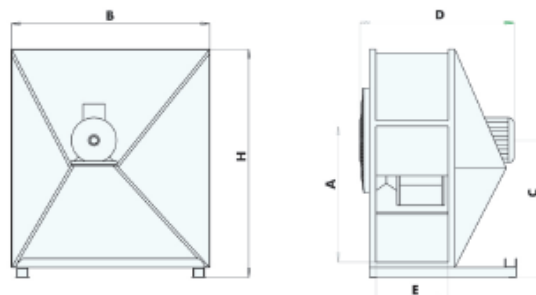

Maße	A	B	C	D	E	F	G/H
BLG1	740	1100	720	760	400	70	1260
BLG2	830	1200	850	810	400	70	1400
BLG3	830	1200	850	860	460	70	1400
BLG4	920	1270	900	1060	500	70	1550
BLG5	920	1270	900	1140	540	70	1550
BLG6	1070	1450	1050	1050	500	100	1800
BLG7	1070	1450	1050	1180	580	100	1800

Typ	50	100	150	200	250	300	mm/WS
BLG 1	16000	12500	1500				160
BLG 2	17500	16500	10000				180
BLG 3	21500	19000	15000	5000			200
BLG 4	29000	26500	24000	19500	5000		150
BLG 5	32000	31000	28000	23000	15500		270
BLG 6	40500	38000	34000	29000	22500		290
BLG 7	46500	44000	39000	33000	27500	19500	320