


Druk omloopdroger type UT

Uithaalsysteem met stegwalsen voor een schonende en gelijkmatige omloop van het te drogen product bij een hoge capaciteit en gering energieverbruik.

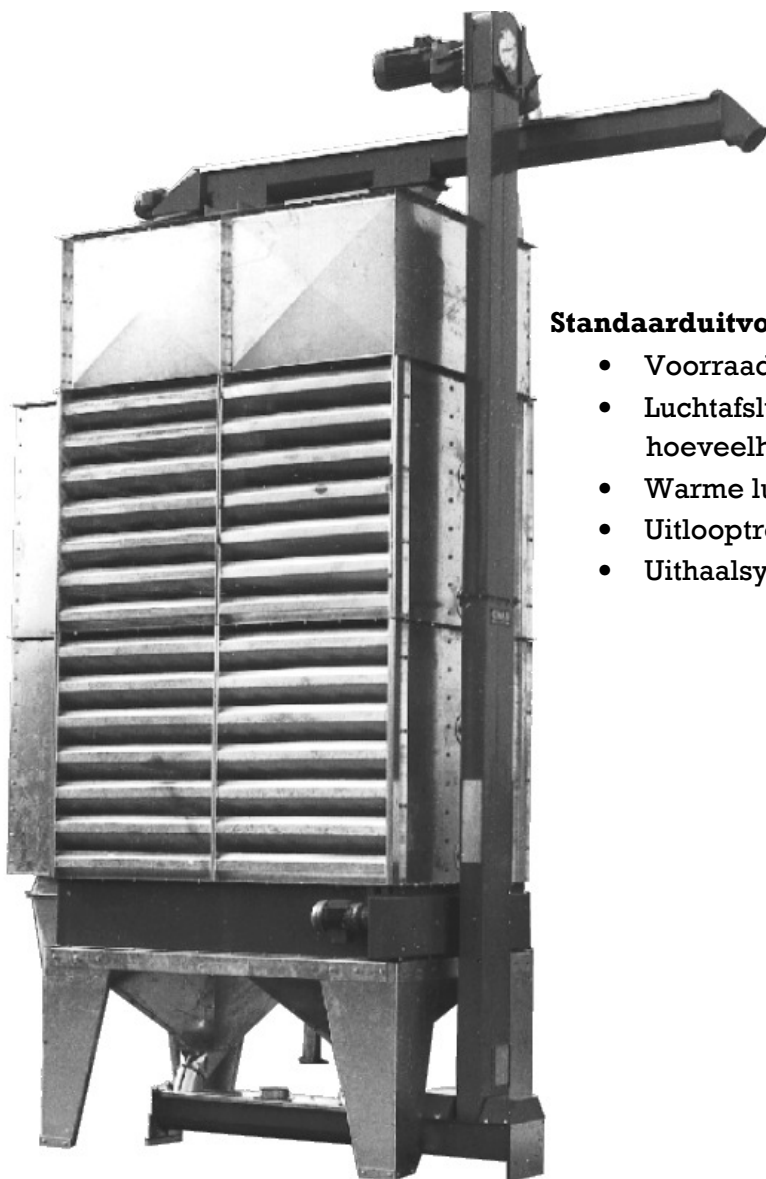

Standaarduitvoering UT-serie:

- Voorraadzone;
- Luchtafsluiter voor drogen van resthoeveelheden;
- Warme luchtkanaal met aansluiting Ø 500 mm.;
- Uitlooptrechter met schuif Ø 150 mm.;
- Uithaalsysteem (voorgemonteerd).

Type	Inhoud in ton	Aanbevolen luchthoeveelheid in m ³ /uur	Luchtverwarming tot 30°C		Luchtverwarming tot 40°C	
			Kcal/u	Ton/u	Kcal/u	Ton/u
UT 22	5.8	10.000	120.000	2.3	170.000	3.0
UT 23	8.0	15.000	185.000	3.4	250.000	4.5
UT 24	10.2	20.000	250.000	4.5	340.000	6.0
UT 32	8.8	15.000	185.000	3.4	250.000	4.5
UT 33	11.9	22.000	280.000	5.1	370.000	6.7
UT 34	15.2	29.000	370.000	6.8	490.000	8.9

Optioneel:

Voorraadzone voor UT 22 – 24 – hoogte 0.8 m, inhoud 1.6 ton

Voorraadzone voor UT 32 – 34 – hoogte 0.8 m, inhoud 2.9 ton