


## Dak omloopdroger type RDU

Uithaalsysteem met stegwalsen voor een schonende en gelijkmatige omloop van het te drogen product bij een hoge capaciteit en gering energieverbruik.

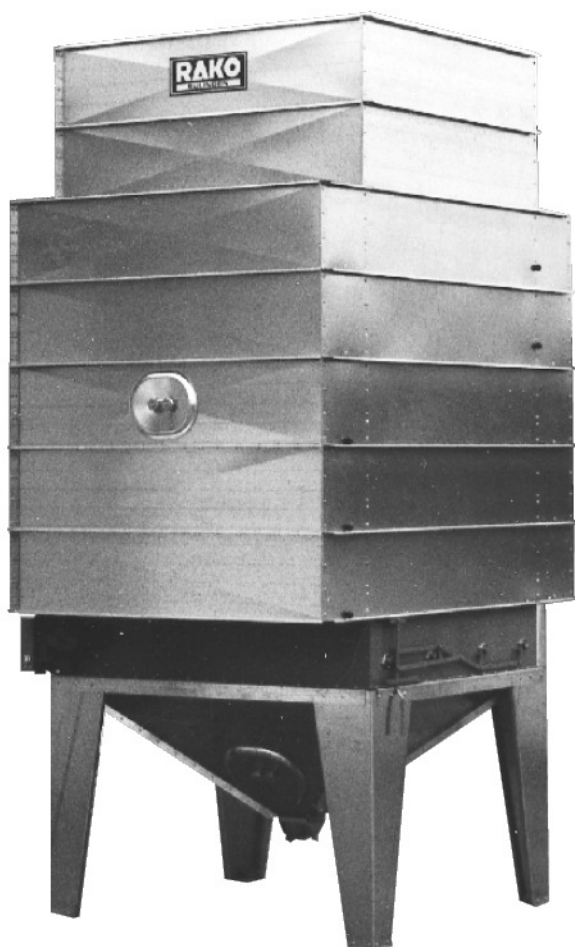

### Standaarduitvoering RDU-serie:

- 2 voorraadzones met zichtvenster;
- Luchtafsluiter voor drogen van resthoeveelheden vanaf 3<sup>e</sup> droogsectie;
- Warme luchtkanaal met aansluiting Ø 500 mm.;
- Uitlooptrechter met uitloop Ø 200 mm.;
- Uithaalsysteem (voorgemonteerd);
- Retourluchtkanaal.

Type	Inhoud in ton	Aanbevolen luchthoeveelheid in m <sup>3</sup> /uur	Luchtverwarming tot 30°C		Luchtverwarming tot 40°C	
			Kcal/u	Ton/u	Kcal/u	Ton/u
RDU 5	9.6	10.000	130.000	2.5	170.000	3.3
RDU 6	11.0	12.500	160.000	3.0	210.000	4.1
RDU 7	12.4	15.000	190.000	3.6	250.000	4.9
RDU 8	13.8	17.500	220.000	4.2	300.000	5.7
RDU 9	15.2	20.000	250.000	4.8	340.000	6.5
RDU 10	16.6	22.500	280.000	5.4	380.000	7.3
RDU 11	18.0	25.000	310.000	6.0	420.000	8.1

Optioneel:

Voorraadzone inhoud 1.8 ton (max. 3)

Afdekking t.b.v. droger