


Voorreiniger type GVR 15 tot 100 ton/per uur

Capaciteiten van 15 ton tot 100 ton/uur in vaste opstelling met voetgestel en/of cycloon. Zeer scherpe schoning bij hoge capaciteiten. Capaciteiten 15 tot 40 ton op voorgaande pagina.

Standaarduitvoering:

- Reiniger met verstelbare valpijp;
- Zichtvenster en inspectieopening;
- Ventilator en luchtreguleerklep.

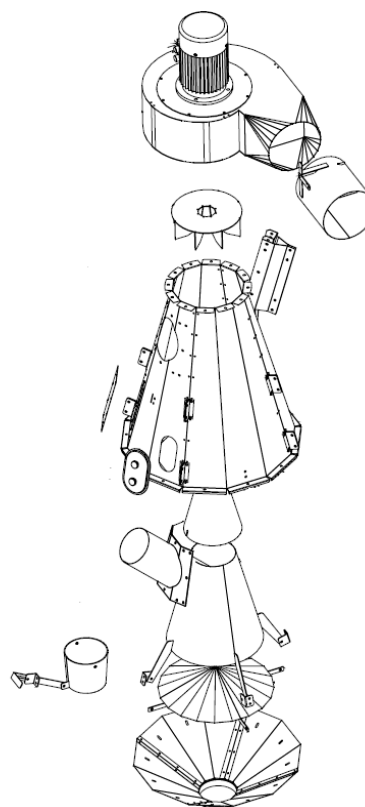

Voorreiniger	Vermogen	Capaciteit
GVR40N	4.0 kW	40 ton/per uur
GVR60N	5.5 kW	60 ton/per uur
GVR80N	5.5 kW	80 ton/per uur
GVR100N*	7.5 kW	100 ton/per uur

Reguleerklep motorisch

Regenkap voor ventilator

Regenkap voor voorreiniger

Cycloon, verzinkt

GVR40N

GVR60N

GVR80N

GVR100N* (dubbelcycloon)

Regenkap voor cycloon

Sluis aan cycloon

Voetgestel

GVR40N

GVR60N

GVR80N

GVR100N* (dubbelcycloon)

Wandconsole voor cycloon GVR40N/GVR60N

Mobiele