



Zeefreiniger type SM

Eenvoudige en robuuste zeefmachines

Gebruiksdoel zeefreiniger SM

De zeefreinigers type SM zijn geheel verzinkt en bestaan uit een zeefkast, inloopspirateur en een nasichtkanaal. De zeefmachines worden voornamelijk ingezet als grof- en/of voorreiniger bij silo's, maal- en zaigoedinstallaties, evenals in maalderijen en bij mengvoederproductie. De zeefmachines type SM zijn in twee verschillende uitvoeringen leverbaar:

- Als 2-deksmachine (type SM1200-2 en type SM-1500-2);
- Als 4-deksmachine (type SM-1200-4) en type (SM-1500-4).

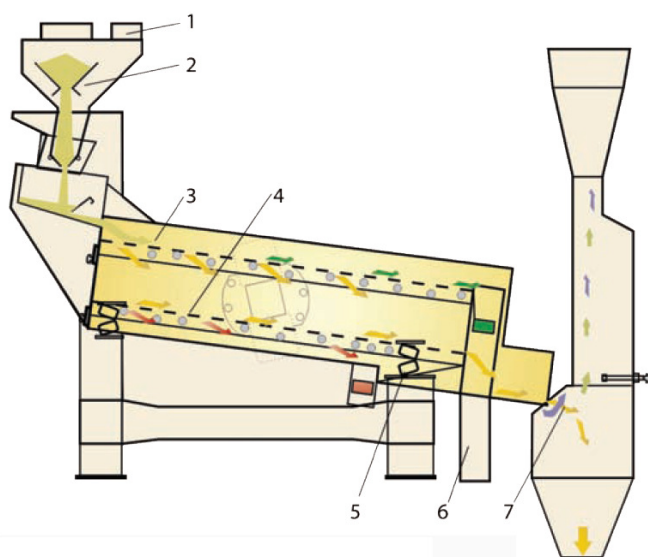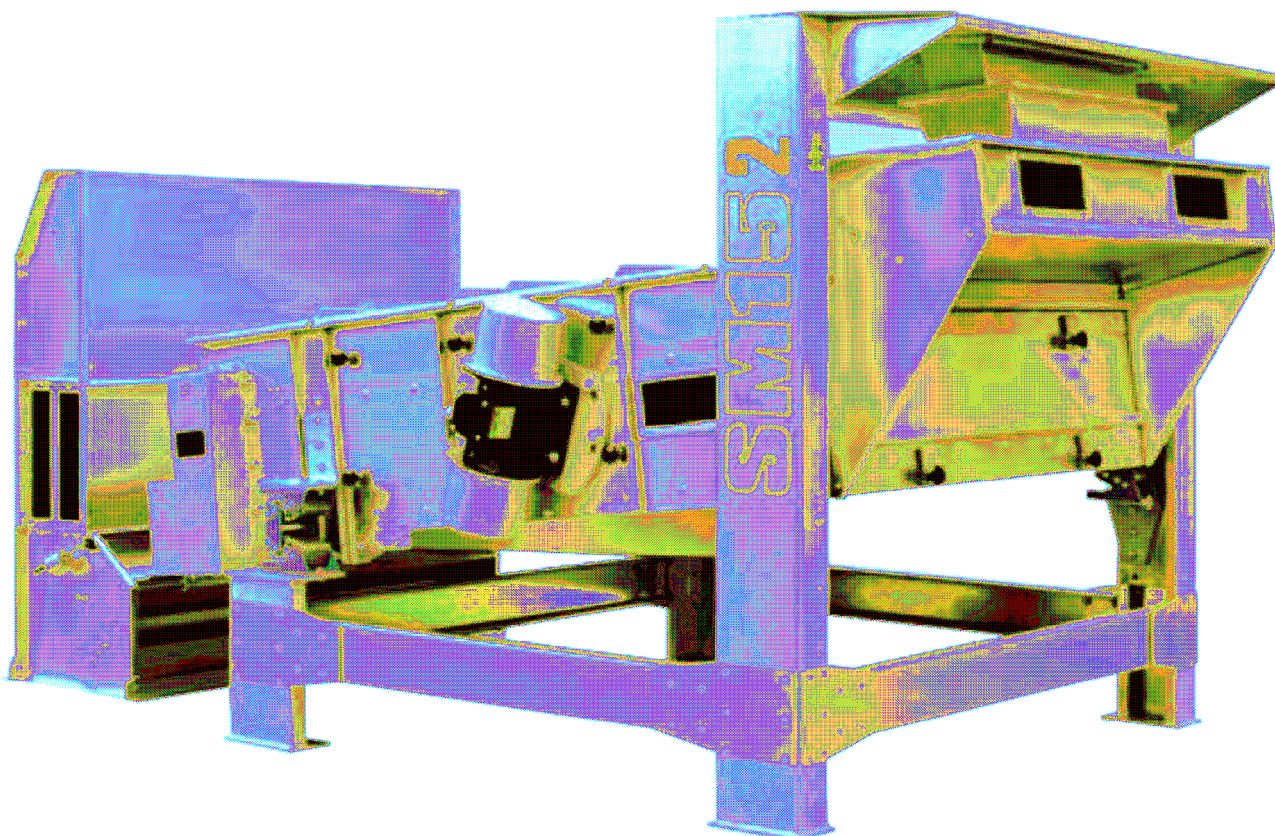

- 1 – Aansluiting voor inloop
- 2 – Regelbare inloop
- 3 – Bovenzeef, afscheiden van grote vreemde voorwerpen.
- 4 – Onderzeef, afscheiden van kleine vreemde voorwerpen.
- 5 – Uitloopdoorgang onderzeef.
- 6 – Uitloopdoorgang bovenzeef.
- 7 – Nasichtkanaal met uitloop geschoond product en aansluiting voor aspirateur.

Voordelen:

- Uitvoering in verzinkte staalplaat;
- Eenvoudige bediening en onderhoud van de machine;
- Betrouwbare en onderhoudsarme constructie garanderen een lange levensduur;
- Opbouw: met vrij-svinger aandrijving op robuust frame gelagerd;
- Zeefkasten aandrijving met twee opgebouwde trilmotoren;
- Op te bouwen in systeembouw met verschillende werkbreedte en zeefdekken;
- Draadzeven op houten ramen;
- Zeefreiniging door rubber kogels;
- Zeefhellingen verstelbaar van 5 tot 10°;
- Inloopkast met verdeelplaat voor gelijkmatige inloop op de zeefinloop;
- Inloopkast en nasichtkanaal voorbereid voor ventilatoraansluiting;
- Nasichtkanaal aan productuitloop;
- Gelakte uitvoering mogelijk;
- Zaaizaadreiniging op aanvraag.

Type		SM 1200-2	SM-1500-2	SM 1200-4	SM-1500-4
Capaciteit (tarwe)	t/h	50	60	100	120
Bovenzeef	mm.	1200x1740	1500x1740	1200x1740	1500x1740
Aantal bovenzeven		1	1	2	2
Onderzeef	mm.	1200x1740	1500x1740	1200x1740	1500x1740
Aantal onderzeven		1	1	2	2
Zeefoppervlakte	m ²	4,2	5,2	8,4	10,45
Zeefbreedte	mm.	1200	1500	1200	1500
Zeefhelling tot	°	10°	10°	10°	10°
Motoren	kW	2 x 0,64	2 x 0,71	2 x 0,71	2 x 1,0
Aspiratie	m ³ /h	6000	7200	6000	7200
Afmetingen					
Lengte in mm.	mm.	2650	2650	2650	2650
Breedte in mm.	mm.	1710	2010	1710	2010
Hoogte in mm.	mm.	2260	2260	2660	2660
Lengte L1 in mm.	mm.	1535	1535	1535	1535
Breedte B1 in mm.	mm.	1543	1843	1543	1843
Inloop A in mm.	mm.	255x255	255x255	255x255	255x255
Uitloop geschoond prod.	mm.	1250x550	1550x550	1250x550	1550x550
Uitloop bovenzeef	mm.	295 x 200			
Uitloop onderzeef	mm.	250 x 150			

Uitvoeringen en accessoires:

Zeefreiniger type SM 1200-2 (4 zeven) incl. ventilator 5,5 kW

Zeefreiniger type SM 1500-2 (4 zeven) incl. ventilator 7,5 kW

Zeefreiniger type SM 1200-4 (8 zeven) incl. ventilator 5,5 kW

Zeefreiniger type SM 1500-4 (8 zeven) incl. ventilator 7,5 kW

Sichtkanaal type SM 1200

Sichtkanaal type SM 1500

Valpijp geschoond product SM 1200

Valpijp geschoond product SM 1500

Uitlooptrechter overlopen voor SM 1200 + SM 1500

Zeef (draadzeef) voor SM 1200

Zeef (draadzeef) voor SM 1500

Zeef (geperforeerde plaat) voor SM 1200

Zeef (geperforeerde plaat) voor SM 1500