

Graanblazers KM-Z

Er zijn twee typen graanblazers leverbaar, te weten in blaasuitvoering en in zuig/blaasuitvoering.

De blaasuitvoering type KM-Z


De zeer krachtige ventilator (vanaf 11 kW) van de graanblazer brengt het graan middels sluis en blaasleidingen tot 40 meter ver. De installatie is standaard deelbaar waarbij de storttrechter op elke willekeurige plek kan worden neergezet. De transportpijpen zijn handig koppelbaar met 2 klemmen en hebben een dia van 150 mm.. De blaasleidingen aan de silo's dienen ook een dia van 150 mm. te hebben en kunnen niet worden vernauwd. De blaashoogte reikt ruimschoots tot 12 meter. Bij permanent gebruik een 150 mm. stijgleiding aan de silo bevestigen, kosten gemiddeld € 600,- per silo.

- Er zijn 3 types leverbaar namelijk 11 kW - 15 kW - 18.5 kW;
- Capaciteit ± 15 ton/per uur in type KM56Z bij ± 25 meter en 2 bochten.

De zuig-blaasuitvoering KM-SD

Hiermee kan graan worden aangezogen en verder getransporteerd tot ± 40 meter ver. Deze machine is handig bij meerdere silo's, ook voor restlediging, anders wordt hier een veegschroef gebruikt met afvoer in de bodem of op beluchtingvloer. Bij gebruik van bijvoorbeeld 3 veegschroeven in de silo's, bespaart u aan investering aan de silo's ± € 6,000,- nog afgezien van het aanbrengen van de beluchtingbodem. U kunt voor het drogen en beluchten nu gebruik maken van het goedkoopste systeem van beluchting, namelijk kanaalbeluchting op vlakke vloer met de passende ventilator. Wij zijn altijd op zoek naar het dubbeldoel.

De meest gebruikte hulpstukken zijn voor het beladen van auto's en wagens een uitblaaskop. Voor het aanzuigen (zuig-blaasuitvoering) wordt een speciale regelbare aanzuigpijp gebruikt, waarmee het restgraan van de silobodem kan worden opgezogen.

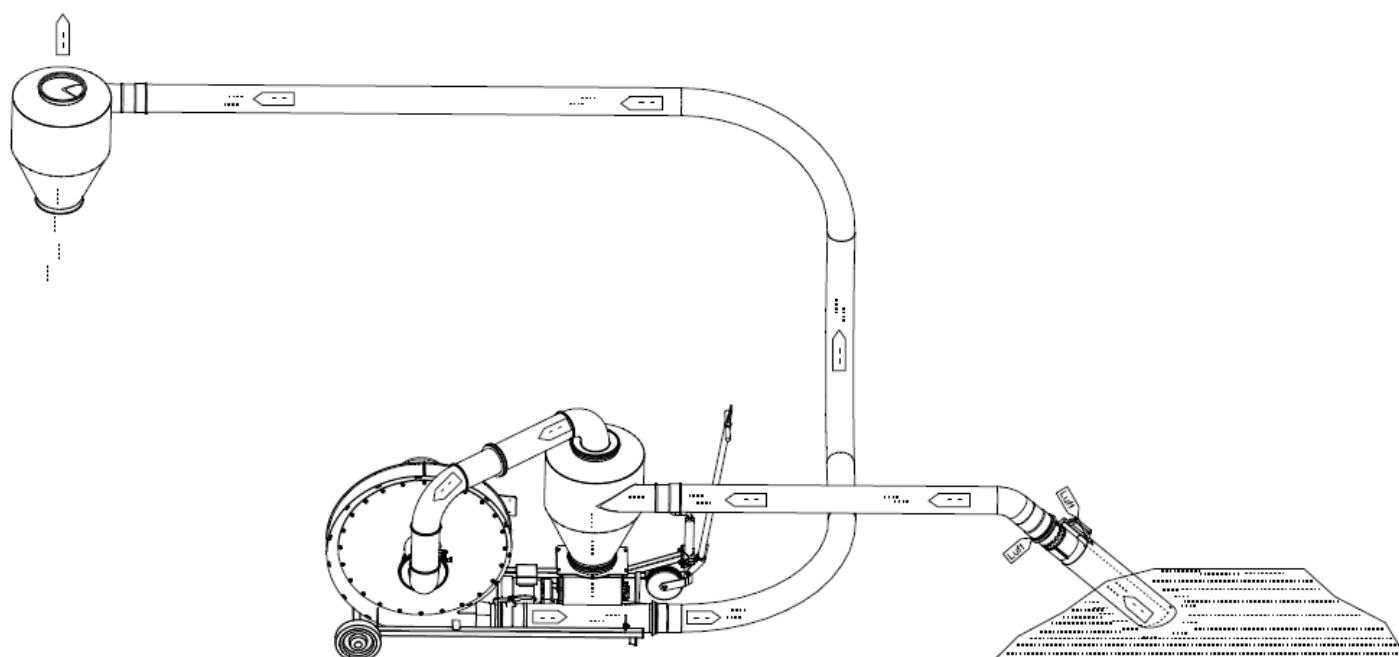

Onze graanblazers en zuigers zijn deelbaar, de storttrechter met sluis kan daar opgesteld worden, waar het graan gemakkelijk gestort kan worden. Het ventilator gedeelte kan een permanente opstelling krijgen, denk aan het elektrisch aansluiten, minder kansen op beschadigen en gemakkelijker manoeuvreren met trekker en kipper, bovendien kan de storttrechter aanzienlijk worden vergroot. Meerdere vaste stortplaatsen zijn mogelijk door middel van verdeelstukken met sluis. Hetgeen ook de mogelijkheid biedt de pijpleidingen permanent te monteren.

Graanblazer type KM-Z - 11 kW

- Pijpdiameter 150 mm.;
- 3000 T/min.;
- Blaaswijdte 25 meter pijpleiding met twee bochten.

Heeft een capaciteit van 17 ton/uur met 2 bochten, bij iedere extra bocht ongeveer 1000 kg/uur verlies aan capaciteit. Standaard ombouw pakket voor zuig-druk is leverbaar. Type KM-Z wordt stekkerklaar geleverd met schakelaar, stroomregelaar en Ampèremeter.



Zuigmond



Type KM-Z

Graanblazers (KM-Z) en zuig-blaas (KM-SD)

Type	Vermogen kW/PK	Toerental min^{-1}	Buis \varnothing
KM 56Z	11,0/15,0	3.000	150 mm.
KM 67Z	15,0	3.000	150 mm.
KM 68Z	18,5/25,0	3.000	150 mm.
KM 56SD	11,0/15,0	3.000	150 mm.
KM 67SD	15,0	3.000	150 mm.
KM 68SD	18,5/25,0	3.000	150 mm.