


Spiraaltransporteurs

Flexibele staalspiralen en sterke aandrijfstations van 1.5 tot 3.0 kW garanderen een snel en productschonend transport van alle voedermiddelen van de opslagsilo's tot aan het dier.

- Transportlengte tot 50 meter lengte met 1 aandrijfstation;
- Slijtarm functioneren ook bij bochten;
- Dikwandige buis PE-HD in Ø 75, 110 of 125 mm.;
- Verschillende hulpstukken: doseerstations, valpijpen enz. maken aansluiting aan de opslagsystemen mogelijk. Met de automatische start- en stopautomatiek of de weegcomputer zijn de spiraaltransporteurs volautomatisch inzetbaar.

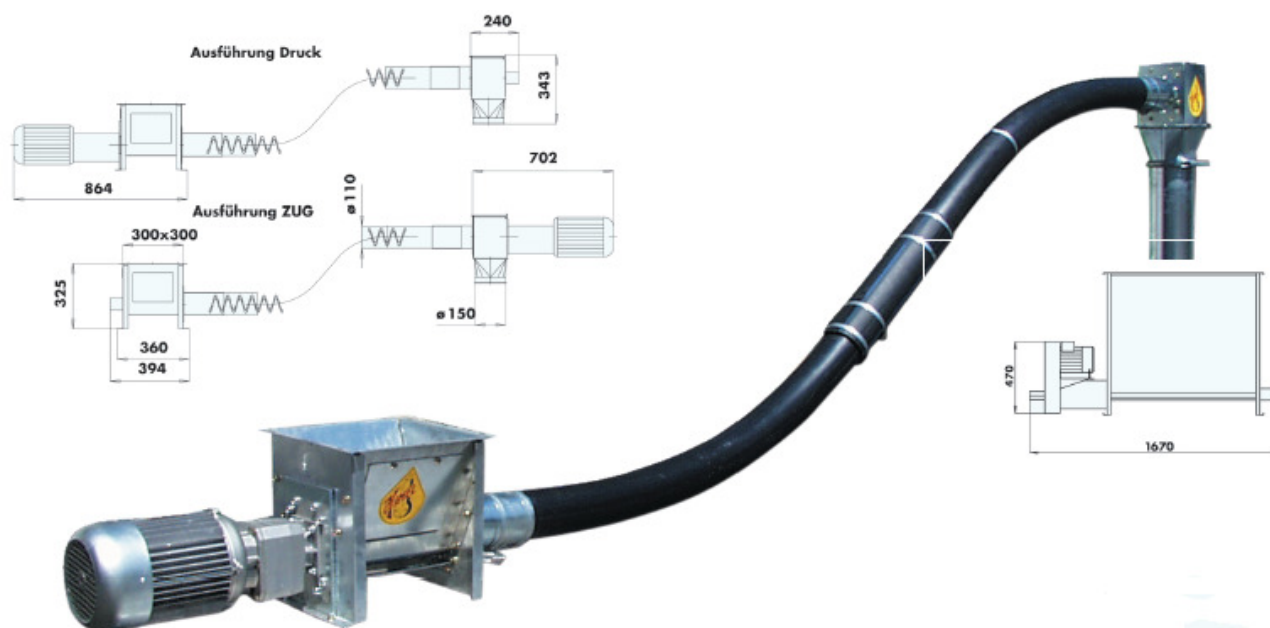

Type	Vermogen	Transport- lengte
Ø 75	1.1 kW	0-15 meter
Ø 75	2.2 kW	0-50 meter
Ø 75	1.1 kW	0-35 meter
Ø 110	1.1 kW	0-15 meter
Ø 110	2.2 kW	0-50 meter
Ø 125	1.5 kW	0-15 meter
Ø 125	3.0 kW	0-45 meter

Buizen met verbindingsstukken	Lengte
Ø 75	3,0 meter
Ø 75	6,0 meter
Ø 75 bocht 45 °	1,5 meter
Ø 110	3,0 meter
Ø 110	6,0 meter
Ø 110 bocht 45 °	1,5 meter
Ø 125	3,0 meter
Ø 125	6,0 meter
Ø 125 bocht 45 °	1,5 meter

Meer onderdelen op aanvraag