


Trogtransportschroeven

De transportschroeven zijn met een uitloop bij de aandrijving en tussenlager uitgerust. Stijgingen van 15° zijn geen probleem. De trogtransportschroeven worden geleverd met verzinkte afdekking en op aanvraag met een wisselschakelaar voor links- of rechtsom draaien van de schroef.

Trogtransportschroef Ø 152 verzinkt


- El. motor 1500 T/min. 400V en directe aandrijving;
- Verzinkte bak Ø 152 mm. in stabiele uitvoering met verzinkte afdekking;
- Stabiele standvoeten (ook als ophangconsole geschikt);
- Uitloop Ø 150 mm. bij de aandrijving;
- Tussen- en eindlagers (met speciale lagers);
- Tussenuitloop zonder schuiven;
- Zonder schakelaar;
- Zonder inloop;
- Voorgemonteerd;
- Gering energieverbruik;
- Weinig last van stuiven;
- Schroef ca. 422 T/min.;
- Capaciteit bij 0° max. 22 ton/uur.

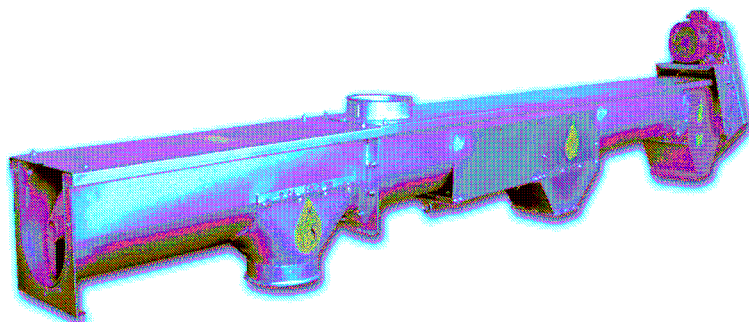

Trogtransportschroef

Trogtransportschroef Ø 200 verzinkt

- Krachtig aandrijfstation met el. motor 1500 T/min. 400V;
- Directe aandrijving;
- Verzinkte trog in stabiele uitvoering met deksel;
- Stabiele standvoeten, kunnen ook als ophangconsoles dienen;
- Uitloop bij aandrijving;
- Tussenlagers en eindlagering (speciale lagers);
- Tussen- en eindlagers instelbaar;
- Zonder schakelaar en inloop;
- Voorgemonteerd;
- Gering energieverbruik;
- Geringe stofontwikkeling;
- Toerental schroef ca. 366 T/min.;
- Capaciteit max. 40 ton/per uur.

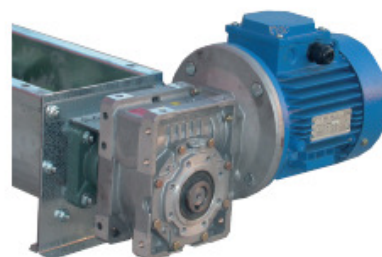


Directe aandrijving

Bij bestelling graag aangeven:

- Totale lengte trogsschroef;
- Voormontage aandrijfstation;
- Schakeling tussenuitloop en schuiven;
- Op wens met directe aandrijving.

Trogtransportschroef Ø 300 verzinkt

- Krachtig aandrijfstation met el. motor 1500 T/min. 400V;
- Directe aandrijving;
- Verzinkte trog in stabiele uitvoering met deksel;
- Stabiele standvoeten;
- Uitloop bij aandrijving;
- Tussen- en eindlagering met speciale lagers, verstelbaar;
- Zonder schakeling en inloop;
- Toerental schroef ca. 350 T/min.;
- Capaciteit 130 ton/per uur;
- Andere toerentallen op aanvraag.

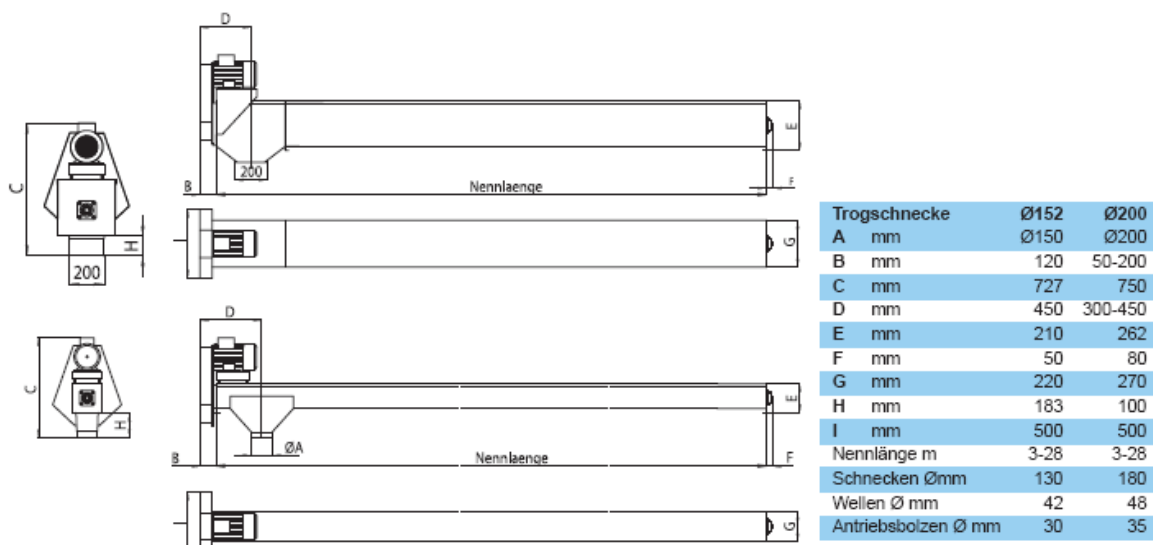

Type	Vermogen - lengte	Type	Vermogen - lengte
Ø 152	1.5 kW - 3,0 meter	Ø 200	1.5 kW - 3,0 meter
Ø 152	1.5 kW - 4,0 meter	Ø 200	1.5 kW - 4,0 meter
Ø 152	1.5 kW - 5,0 meter	Ø 200	1.5 kW - 5,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 6,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 6,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 7,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 7,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 8,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 8,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 9,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 9,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 10,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 10,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 11,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 11,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 12,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 12,0 meter
Ø 152	3.0 kW - 13,0 meter	Ø 200	3.0 kW - 13,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 14,0 meter	Ø 200	4.0 kW - 14,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 15,0 meter	Ø 200	4.0 kW - 15,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 16,0 meter	Ø 200	5.5 kW - 16,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 17,0 meter	Ø 200	5.5 kW - 17,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 18,0 meter	Ø 200	5.5 kW - 18,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 19,0 meter	Ø 200	5.5 kW - 19,0 meter
Ø 152	4.0 kW - 20,0 meter	Ø 200	5.5 kW - 20,0 meter

Type	Vermogen - lengte	Type	Vermogen - lengte
Ø 250	3.0 kW - 3,0 meter	Ø 300	4.0 kW - 3,0 meter
Ø 250	3.0 kW - 4,0 meter	Ø 300	5.5 kW - 4,0 meter
Ø 250	3.0 kW - 5,0 meter	Ø 300	5.5 kW - 5,0 meter
Ø 250	3.0 kW - 6,0 meter	Ø 300	5.5 kW - 6,0 meter
Ø 250	3.0 kW - 7,0 meter	Ø 300	5.5 kW - 7,0 meter
Ø 250	4.0 kW - 8,0 meter	Ø 300	5.5 kW - 8,0 meter
Ø 250	4.0 kW - 9,0 meter	Ø 300	7.5 kW - 9,0 meter
Ø 250	4.0 kW - 10,0 meter	Ø 300	7.5 kW - 10,0 meter
Ø 250	4.0 kW - 11,0 meter	Ø 300	7.5 kW - 11,0 meter
Ø 250	5.5 kW - 12,0 meter	Ø 300	7.5 kW - 12,0 meter
Ø 250	5.5 kW - 13,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 13,0 meter
Ø 250	5.5 kW - 14,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 14,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 15,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 15,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 16,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 16,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 17,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 17,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 18,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 18,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 19,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 19,0 meter
Ø 250	7.5 kW - 20,0 meter	Ø 300	11.0 kW - 20,0 meter
Zonder inloop		Zonder inloop	

Hulpstukken

Verlenging met deksel en lager

1 meter

2 meter

3 meter

Montage consoles

Regenbeschermers voor:

Tandaandrijving

Tussenlagers

Uitloop met schuif

Inlaat los

Inlaatrechter

Uitloop op hoekig

Uitloop op hoekig:

Met dwarschuif handbediening

Met dwarschuif motorbediening

Pneumatisch met cilinder en magneetventiel

Magneetschakelaar

Segment 45°


Verloopstuk

Einduitloop 45°

Stuurklep met meldschakeling



*Verlengstuk
Ø 150 mm.
met tussenlager*



*Tussenstuk
inloop
Ø 150 mm.*



*Tussenstuk
uitloop
Ø 150 mm.*