

Graanpletter type Potential

Graanpletters industrie-uitvoering




Graanpletters Potential

Walsen voorzien van geharde laag met chroom-nikkel, borium en wolfram: ONVERWOESTBAAR! De walsen zijn geriffeld, wat de capaciteit vergroot en het meeslepen van graan en verhitting bij continu gebruik verhindert. De Potential pletter heeft een elektromotor op rubberstootblokken, een gemonteerde schakeling met motorbeveiliging en ampèremeter.

De graanpletter wordt aan beide pletwalsen door 8 V-snaren aangedreven. De twee pletwalsen lopen 1:1 en zijn voorzien van een gepantserde laag chroom-nikkel, borium en wolfram. Ter bescherming tegen verontreinigingen in het graan is de graanpletter voorzien van 4 stuks ingebouwde magneten. Verder heeft de pletter een traploze versnelling van de walsen, de doorlaat is snel te vergroten en te verkleinen. Voorzien van inlooptrechter.

Deze zeer stabiele pletter is van uitstekend fabrikaat en voldoet ruimschoots aan alle eisen welke aan een kwaliteitsmachine worden gesteld. De pletter is in drie uitvoeringen verkrijgbaar, namelijk met capaciteit van 1400 tot 5000 kg/uur. De aangegeven productiecapaciteiten zijn gebaseerd op droge granen 13-14% vocht.

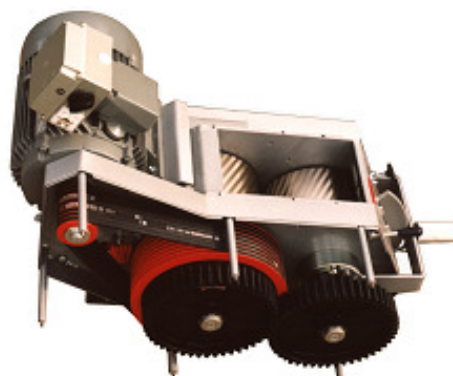

Graanpletter Potential				Capaciteit in kg/per uur		
Type	Voltage	kW	t/min.	Haver	Tarwe	Maïs
55-28	380V	5.5	1450	1000	1400	460
75-28	380V	7.5	1450	1500	1800	500
100-28	380V	10.0	1450	1500	2200	500
185-28	380V	18.5	1450	3500	4500	1500
225-28	380V	22.5	1450	3500	4500	2000

Graanpletters Potential voor maïs, bonen en erwten (950 t/min.)						
Type	Voltage	kW	t/min.	Haver	Tarwe	Maïs
55-28/LL	380V	5.5	950	1000	1350	700
75-28/LL	380V	7.5	950	1600	1800	900
150-28/LL	380V	15.0	950	3500	4000	2000

Graanpletters Potential op aftakas						
Type	Voltage	kW	t/min.	Haver	Tarwe	Maïs
100-28	-	-	-	1500	2200	500
225-28	-	-	-	3500	4500	2000

Optioneel voor graanpletter Potential:

Voetgestel Potential 50-100, uitloophoogte 720 mm.

Voetgestel Potential 185/225, uitloophoogte 720 mm.

Voetgestel 225-28 met 3-puntsophanging t.b.v. aftakas

Wandconsole Potential 55-100

Uitloop rond Ø 150 mm. Potentiaal 55-100

Uitloop rond Ø 150 mm. Potentiaal 185/225

Afstrijker Potential 55-100

Afstrijker Potential 185/225

Meerdere mogelijkheden en opties leverbaar, bijvoorbeeld:

- Afzakinrichting;
- Dubbele uitloop;
- Kleppenkast filters;
- Stofafzuiging etc.
- Prijzen op aanvraag.