

## Redlers

Transport horizontaal in een gesloten trog, waarbij het product niet wordt beschadigd. Gootkettingtransporteurs of redlers worden als aanvoermogelijkheid veelal gebruikt bij elevatoren in de stortputten. Redlers verkrijgbaar in de typen KTG-30 – KTG-40 - KTG-60.



- Tot 50 meter ver;
- Hoge transportcapaciteiten tot 250 ton/uur;
- Stabiele staalkettingen met sterke meenemers trekken het product naar de respectievelijke uitlaatopeningen;
- Trogkettingtransporteurs kunnen met verschillende aandrijvingen en meerdere in- en uitlopen worden uitgevoerd;
- Bij hoogteverschillen kunnen hulpstukken in 15° - 30° - 45° worden ingebouwd om deze te overbruggen.

### Basisuitvoering

- Transportcapaciteiten van 30/40/60 ton/uur;
- El. motor – 1500 T/min.;
- Spanstation met kettingwiel, lengte 1 meter;
- Verlengstukken en uitlopen verzinkt;
- Systeembouw met goten, kettingen en verbindingstukken;
- Uitermate geschikt voor lange goten tot 17.5 meter (totale lengte 19.4 meter);
- Zonder schakeling en montage.

Prijzen naar lengte op aanvraag

Kettingaandrijving, op wens met directe aandrijving.

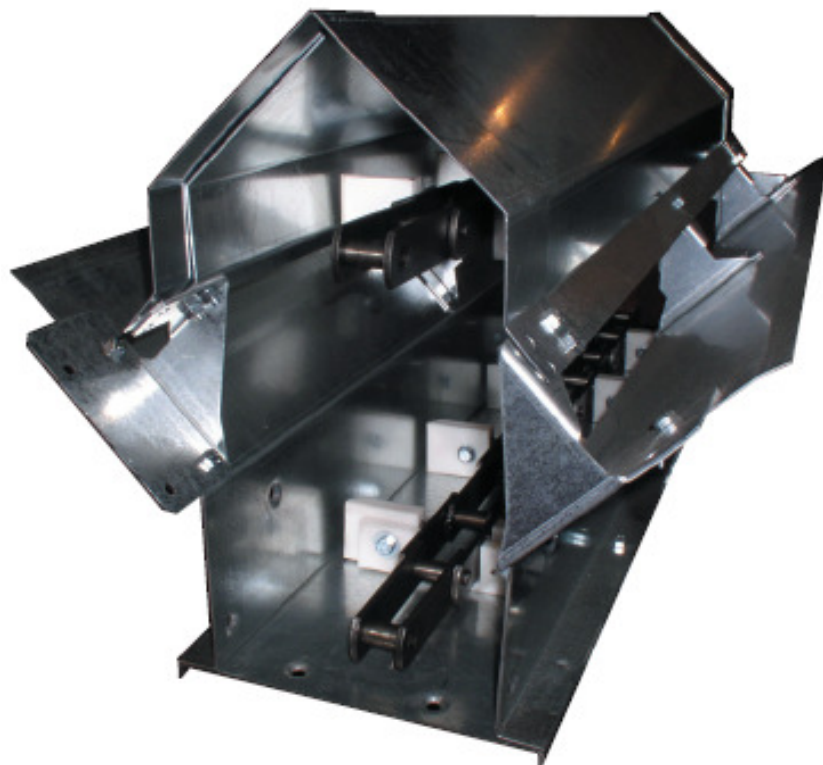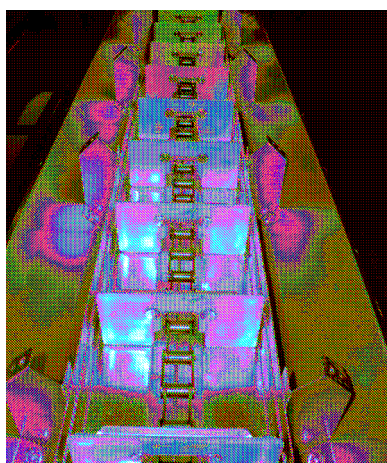

*Redler KTG*

Type	Vermogen - lengte	Type	Vermogen - lengte
HGSR40	2.2 kW - 3,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 5,5 meter
HGSR40	2.2 kW - 4,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 6,5 meter
HGSR40	3.0 kW - 5,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 7,5 meter
HGSR40	3.0 kW - 6,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 8,5 meter
HGSR40	3.0 kW - 7,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 9,5 meter
HGSR40	4.0 kW - 8,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 10,5 meter
HGSR40	4.0 kW - 9,9 meter	HGSR60	3.0 kW - 11,5 meter
HGSR40	4.0 kW - 10,9 meter	HGSR60	4.0 kW - 12,5 meter
HGSR40	5.5 kW - 11,9 meter	HGSR60	4.0 kW - 13,5 meter
		HGSR60	4.0 kW - 14,5 meter
		HGSR60	4.0 kW - 15,5 meter
		HGSR60	4.0 kW - 16,5 meter
		HGSR60	5.5 kW - 17,5 meter
		HGSR60	5.5 kW - 18,5 meter
		HGSR60	5.5 kW - 19,5 meter
		HGSR60	5.5 kW - 20,5 meter

Type	Vermogen - lengte
HGSR80	3.0 kW - 5,5 meter
HGSR80	3.0 kW - 6,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 7,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 8,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 9,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 10,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 11,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 12,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 13,5 meter
HGSR80	4.0 kW - 14,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 15,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 16,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 17,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 18,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 19,5 meter
HGSR80	5.5 kW - 20,5 meter